

HAIMER®
Побеждает качество.



TASTER



3D индикаторы

Messgeräte

Измерительные приборы



www.haimer.com

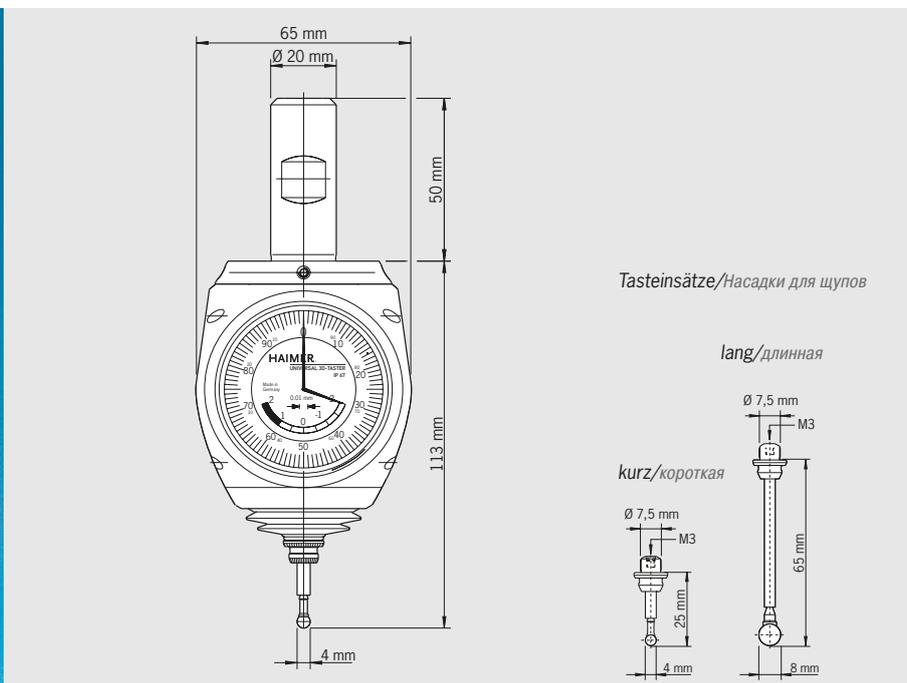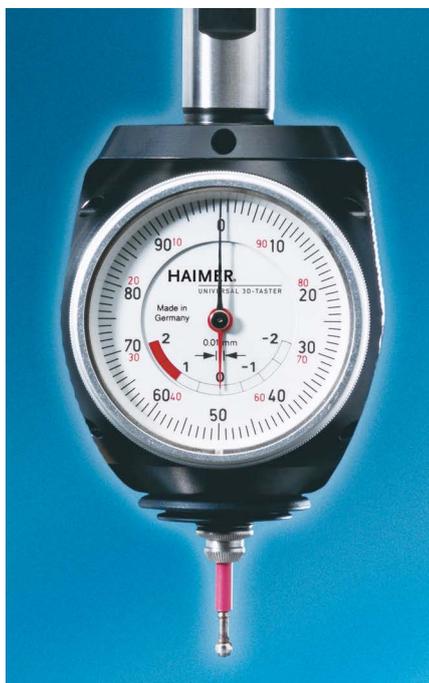

Universal 3D-Taster

Der Universal 3D-Taster ist ein sehr präzises und vielseitiges Messgerät für Fräs- und Erodiermaschinen (isolierter Tasteinsatz). Er wird in die Frässpindel bzw. in den Senkkopf eingespannt und ermöglicht es, die Spindelachse exakt an Werkstück- oder Vorrichtungskanten zu positionieren. Somit können schnell und einfach Werkstück-Nullpunkte gesetzt und Längenmessungen durchgeführt werden. Die Antast-richtung ist beliebig (X-, Y-, Z-Achse). Die Messuhr schlägt immer in die gleiche Richtung aus und zeigt den Abstand zwischen Spindelachse und Werkstück an. Sobald die Anzeige auf Null steht, befindet sich die Spindelachse genau an der Werkstückkante. Auf Antrieb, ohne langes Probieren, ohne zu Rechnen, ohne Vorzeichenprobleme. Das reduziert die Nebenkosten, steigert die Produktivität und entlastet die Mitarbeiter.

Es sind kurze wie auch lange Tasteinsätze verfügbar, die ohne Werkzeug gewechselt werden können. Nach Wechsel eines Tasteinsatzes ist keine Neukalibrierung des Tasters erforderlich.

Zusätzliche Sicherheit bieten der vergrößerte Überfahrweg in Verbindung mit der bewährten Soll-Bruchstelle im Tasteinsatz.

Für höchste Messgenauigkeit und Präzision werden alle Universal 3D-Taster bei der Montage einzeln vermessen und abgestimmt.

– IP 67 spritzwassergeschützt

Универсальный 3Д-щуп

Универсальный 3Д-щуп является очень точным и многогранным измерительным прибором для фрезерных и электроэрозионных станков (изолированная насадка). Он зажимается в державку, вставляется в шпindel фрезерного станка и позволяет точно разместить ось шпинделя по кромке заготовки или кромке устройства. Таким образом можно быстро и просто выставить нулевые точки заготовки и провести измерение длины. Направление прикладывания щупа произвольное (ось X, Y, Z). Измерительный прибор всегда отклоняется в одно и то же направление и показывает расстояние между осью шпинделя и заготовкой. Как только индикатор устанавливается на ноль, ось шпинделя находится точно на кромке заготовки. Сразу, без длительных проб, без расчетов, без проблем с алгебраическими знаками. Это сокращает дополнительные расходы, повышает производительность и разгружает персонал.

Имеются в наличии как короткие, так и длинные насадки, которые можно менять без инструмента. После смены насадки не нужно проводить новую калибровку щупа.

Дополнительную страховку представляет собой увеличенный предельный путь в сочетании с хорошо зарекомендовавшим себя местом запрограммированного разрушения в насадке щупа. Для максимальной точности измерения все универсальные 3Д-щупы при монтаже измеряются и согласуются в индивидуальном порядке.


– Влагостойкость по IP 67

Technische Daten/Технические данные	
Universal 3D-Taster mit Einspannschaft Ø 20 mm inkl. kurzem Tasteinsatz Универсальный 3Д-щуп с зажимным хвостовиком 20 мм, вкл. насадку	
Genauigkeit/Точность	0,01 mm/мм
Länge ohne Einspannschaft/Длина без зажимного хвостовика	113 mm/мм
Bestell-Nr./H° заказа 80.360.00	
Zubehör/Оснастка	
Kurzer Tasteinsatz Ø 4 mm/Короткая насадка диаметром 4 мм	
Bestell-Nr./H° заказа 80.362.00	
Langer Tasteinsatz Ø 8 mm/Длинная насадка диаметром 8 мм	
Bestell-Nr./H° заказа 80.363.00	

Technische Änderungen vorbehalten
Оставляем за собой право на технические изменения без предварительного уведомления

Empfohlene HAIMER Werkzeugaufnahmen Рекомендуемые зажимы фирмы HAIMER	
Bestell-Nr./H° заказа	
kurzes Flächenspannfutter/короткая оправка Weldon SK 40	40.305.20
kurzes Flächenspannfutter/короткая оправка Weldon SK 50	50.300.20
kurzes Flächenspannfutter/короткая оправка Weldon BT 40	40.500.20
kurzes Flächenspannfutter/короткая оправка Weldon BT 50	50.500.20
kurzes Flächenspannfutter/короткая оправка Weldon HSK-A 50	A50.000.20
kurzes Flächenspannfutter/короткая оправка Weldon HSK-E 50	E50.000.20
kurzes Flächenspannfutter/короткая оправка Weldon HSK-A 63	A63.000.20
kurzes Flächenspannfutter/короткая оправка Weldon HSK-A 80	A80.000.20
kurzes Flächenspannfutter/короткая оправка Weldon HSK-A 100	A10.000.20

UNIVERSAL 3D-TASTER MIT INTEGRIERTER AUFNAHME УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3Д-ЩУП С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ПАТРОНОМ

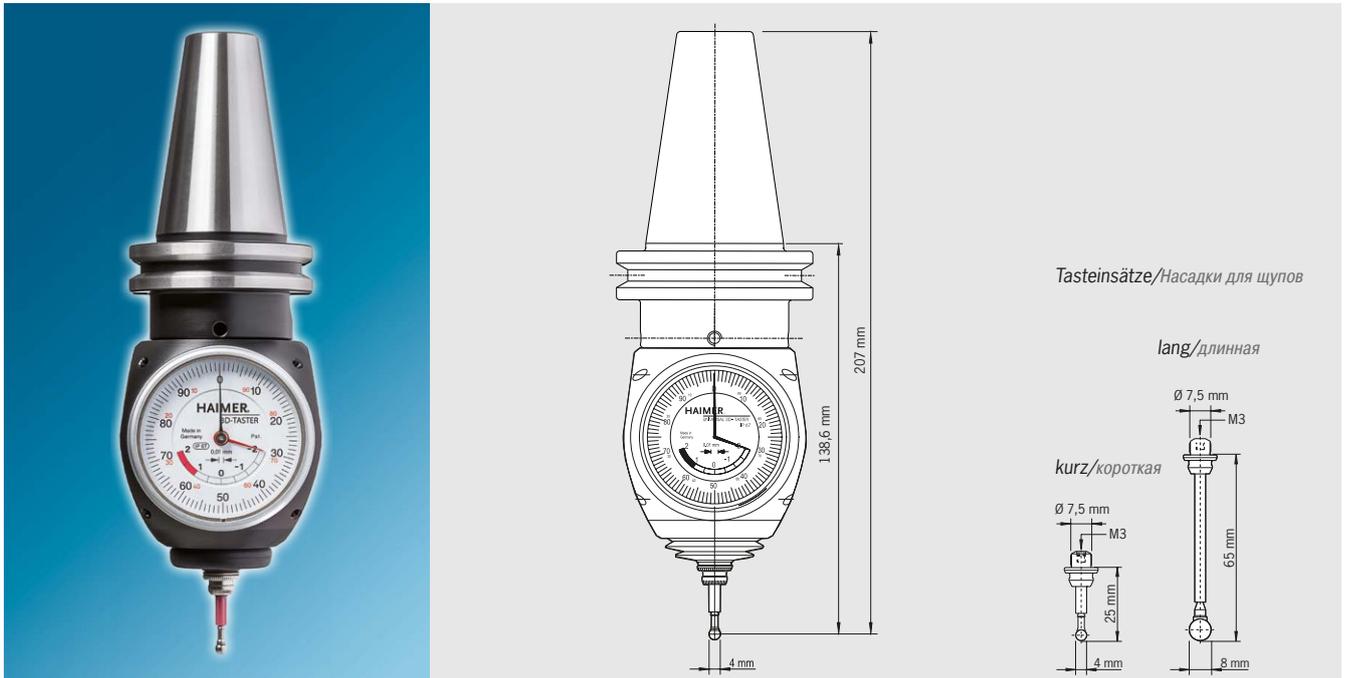

Universal 3D-Taster mit integrierter Aufnahme

Für einfachste Handhabung sorgt die integrierte Steilkegelaufnahme – Steilkegel und Universal 3D-Taster bilden eine Einheit (DIN 69871, SK40 oder JIS B6339, BT40).

Der Universal 3D-Taster ist ein sehr präzises und vielseitiges Messgerät für Fräs- und Erodiermaschinen (isolierter Tasteinsatz). Er wird in die Frässpindel bzw. in den Senkkopf eingespannt und ermöglicht es, die Spindelachse exakt an Werkstück- oder Vorrichtungskanten zu positionieren. Somit können schnell und einfach Werkstück-Nullpunkte gesetzt und Längenmessungen durchgeführt werden. Die Antastrichtung ist beliebig (X-, Y-, Z-Achse). Die Messuhr schlägt immer in die gleiche Richtung aus und zeigt den Abstand zwischen Spindelachse und Werkstück an. Sobald die Anzeige auf Null steht, befindet sich die Spindelachse genau an der Werkstückkante. Auf Anrieb, ohne langes Probieren, ohne zu Rechnen, ohne Vorzeichenprobleme. Das reduziert die Nebenkosten, steigert die Produktivität und entlastet die Mitarbeiter.

Es sind kurze wie auch lange Tasteinsätze verfügbar, die ohne Werkzeug gewechselt werden können. Nach Wechsel eines Tasteinsatzes ist keine Neukalibrierung des Tasters erforderlich.

Zusätzliche Sicherheit bieten der vergrößerte Überfahrweg in Verbindung mit der bewährten Soll-Bruchstelle im Tasteinsatz.

Für höchste Messgenauigkeit und Präzision werden alle Universal 3D-Taster bei der Montage einzeln vermessen und abgestimmt.

– IP 67 spritzwassergeschützt

Универсальный 3Д-щуп с интегрированным патроном

Для наиболее простого обращения можно заказать встроенный зажим с конусом (DIN 69871, SK40 или JIS B6339, BT40), который вместе с универсальным 3Д-щупом образует единый блок.

Универсальный 3Д-щуп является очень точным и многогранным измерительным прибором для фрезерных и электроэрозионных станков (изолированная насадка). Он зажимается в державку, вставляется в шпindel фрезерного станка и позволяет точно разместить ось шпинделя по кромке заготовки или кромке устройства. Таким образом можно быстро и просто выставить нулевые точки заготовки и провести измерение длины. Направление прикладывания щупа произвольное (ось X, Y, Z). Измерительный прибор всегда отклоняется в одно и то же направление и показывает расстояние между осью шпинделя и заготовкой. Как только индикатор устанавливается на ноль, ось шпинделя находится точно на кромке заготовки. Сразу, без длительных проб, без расчетов, без проблем с алгебраическими знаками. Это сокращает дополнительные расходы, повышает производительность и разгружает персонал.

Имеются в наличии как короткие, так и длинные насадки, которые можно менять без инструмента. После смены насадки не нужно проводить новую калибровку щупа. Дополнительную страховку представляет собой увеличенный предельный путь в сочетании с хорошо зарекомендовавшим себя местом запрограммированного разрушения в насадке щупа. Для максимальной точности измерения все универсальные 3Д-щупы при монтаже измеряются и согласуются в индивидуальном порядке.

– Влагостойкость по IP 67

Technische Daten/Технические данные

Universal 3D-Taster mit integrierter Aufnahme inkl. kurzem Tasteinsatz Универсальный 3Д-щуп с интегрированным патроном inkl. короткую насадку

Genauigkeit/Точность	0,01 mm/mm
Länge ohne Einspannschaft/Длина без зажимного хвостовика	113 mm/mm
Artikel/Артикул	Bestell-Nr./H° заказа
Mit integrierter Aufnahme SK 30/c integriertem патроном SK 30	80.364.30.FHN
Mit integrierter Aufnahme SK 40/c integriertem патроном SK 40	80.364.40.FHN
Mit integrierter Aufnahme BT 30/c integriertem патроном BT 30	80.365.30.FHN
Mit integrierter Aufnahme BT 40/c integriertem патроном BT 40	80.365.40.FHN

Zubehör/Оснастка

Kurzer Tasteinsatz Ø 4 mm/Короткая насадка диаметром 4 mm

Bestell-Nr./H° заказа 80.362.00

Langer Tasteinsatz Ø 8 mm/Длинная насадка диаметром 8 mm



Bestell-Nr./H° заказа 80.363.00




Kurzer Tasteinsatz Ø 4 mm/Короткая насадка диаметром 4 mm
Langer Tasteinsatz Ø 8 mm/Длинная насадка диаметром 8 mm

Technische Änderungen vorbehalten/Оставляем за собой право на технические изменения без предварительного уведомления

3D-TASTER NEW GENERATION 3D-ЩУП НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ (NG)

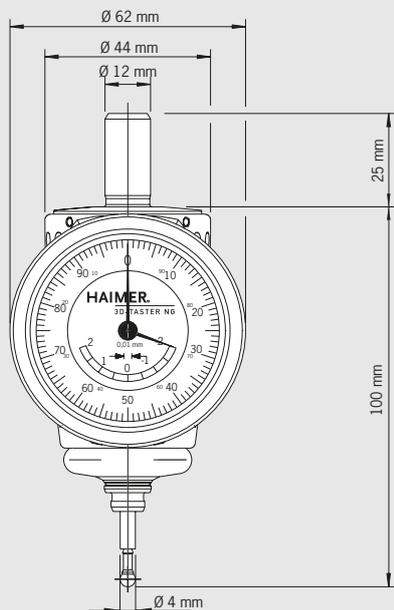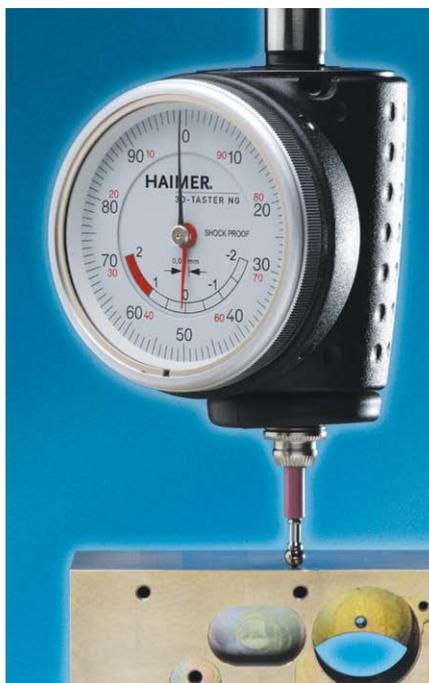

Tasteinsätze/Насадки для щупов

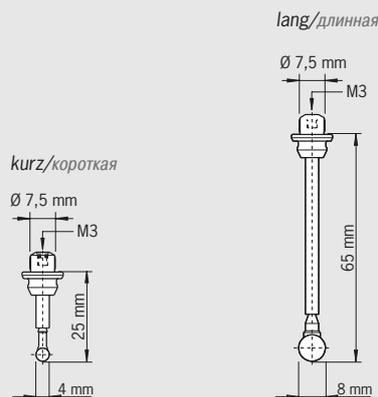

3D-Taster New Generation

Der 3D-Taster NG ist die Weiterentwicklung unseres weltweit bewährten Universal 3D-Tasters. Er zeichnet sich besonders durch eine verbesserte Mechanik und ein neues kompakteres Design aus.

Vorteile:

- Kompaktes und griffiges Gehäuse, keine Beschränkung des Arbeitsraumes
- Genaue Anzeige der Spindelposition mit großer 1/100 mm Messuhr (2 Zeiger)
- Höchste Genauigkeit von 0,01 mm (mit den original HAIMER Tasteinsätzen)
- Gekennzeichneter Überfahrweg (Sicherheitsweg)
- IP 67 spritzwassergeschützt

Funktionen:

- Maschinenspindel an Werkstücks- und Bezugskanten ausrichten (x-, y-, z-Achse)
- Nullpunkte setzen
- Bohrungen und Wellen ausmitteln
- Längen und Tiefen messen
- Prüfen der Geradheit und Ebenheit von Flächen
- Ausrichtung von Werkstücken und Spannmitteln
- Schnell, ohne Rechnung, ohne Vorzeichenfehler

3D-щуп нового поколения

3D-щуп NG является усовершенствованным вариантом нашего хорошо зарекомендовавшего себя во всем мире универсального 3D-щупа. Он отличается усовершенствованной механикой и новым компактным дизайном.

Преимущества:

- компактный и удобный корпус, нет ограничений по рабочему пространству
- точная индикация положения шпинделя с помощью большого измерительного прибора с циферблатом с градуировкой 1/100 мм (2 стрелки)
- высочайшая точность, равная 0,01 мм (с использованием оригинальных насадок фирмы HAIMER)
- обозначенное расстояние превышения пределов (безопасное расстояние)
- Влагостойкость по IP 67

Функции:

- выравнивание шпинделя машины по кромке заготовки и кромке эталона (оси x, y, z)
- установка нулевых точек
- определение эксцентricности отверстий и валов
- измерение длины и глубины
- проверка прямизны и ровности поверхностей
- выравнивание заготовок и зажимных устройств
- быстро, без расчетов, без ошибок из-за алгебраических знаков

Technische Daten/Технические данные

3D-Taster NG mit Einspannschaft, Ø 12 mm inkl. kurzem Tasteinsatz

3D-щуп NG с зажимным хвостовиком, диаметром 12 мм, включая короткую насадку

Genauigkeit/Точность 0,01 mm/mm

Länge ohne Einspannschaft/Длина без зажимного хвостовика 100 mm/mm

Bestell-Nr./H° заказа 80.360.00NG


Zubehör/Оснастка

Kurzer Tasteinsatz Ø 4 mm/Короткая насадка диаметром 4 мм

Bestell-Nr./H° заказа 80.362.00

Langer Tasteinsatz Ø 8 mm/Длинная насадка диаметром 8 мм

Bestell-Nr./H° заказа 80.363.00

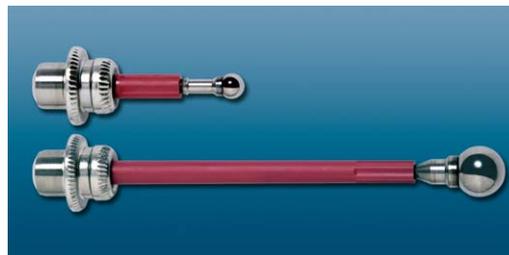


Kurzer Tasteinsatz Ø 4 mm/Короткая насадка диаметром 4 мм

Langer Tasteinsatz Ø 8 mm/Длинная насадка диаметром 8 мм

Technische Änderungen vorbehalten/Оставляем за собой право на технические изменения без предварительного уведомления

3D-TASTER NG MIT INTEGRIERTEM KURZADAPTER 3Д-ЩУП (NG) С ИНТЕГРИРОВАННЫМ КОРОТКИМ ПАТРОНОМ

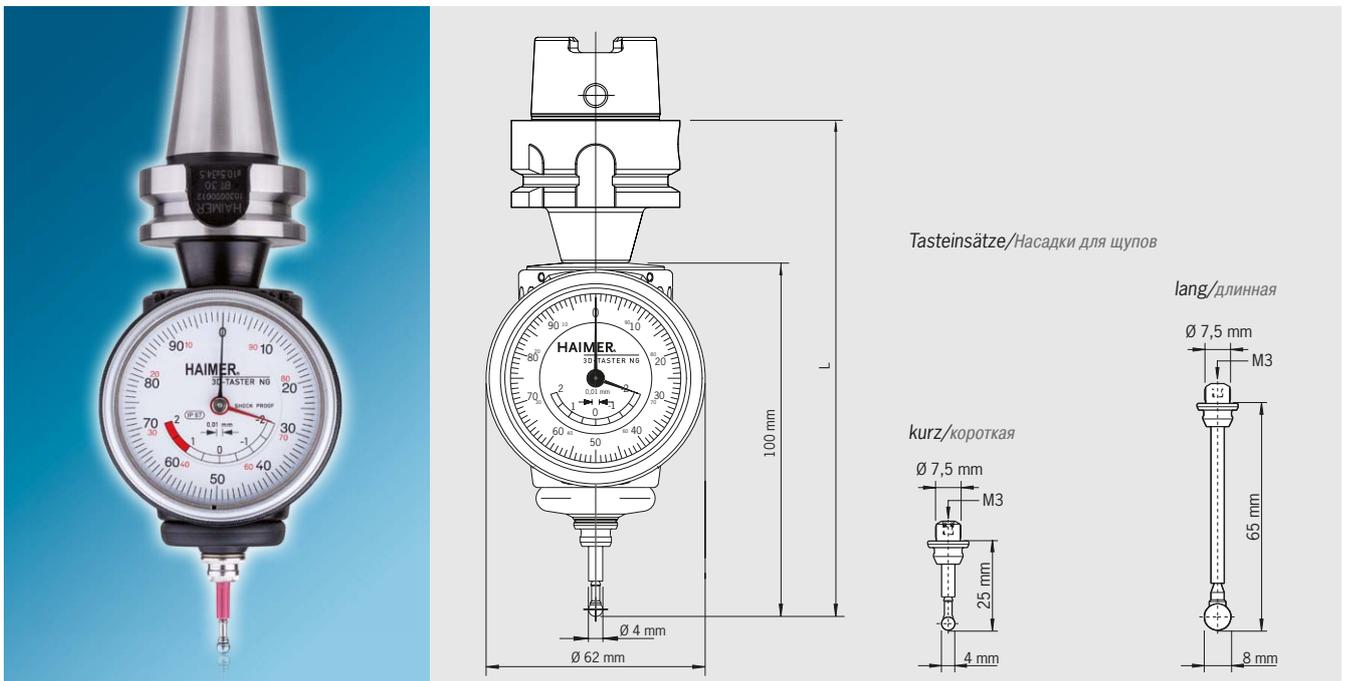

Erhältlich für Schnittstellen SK30, BT30, HSK-25/32/40/50/63

Einfache Werkstückvermessung bei wenig Platz im Maschinenraum.

Ausführung:

- Mit integriertem Kurzadapter in Ausführung SK30, BT30, HSK-A32/40/50/63, HSK-E25/32/40/50
- Kein weiteres manuelles Einstellen des Rundlaufs mehr nötig! Auslieferung mit voreingestellter Rundlaufgenauigkeit an der Tastspitze von 0,01 mm
- Messgenauigkeit: 0,01 mm
- Kurze und lange Tasteinsätze verfügbar, kein Werkzeugwechsel
- Keine Neukalibrierung des Tasters erforderlich
- vergrößerter Überfahrweg
- IP 67 spritzwassergeschützt

Verwendung:

- Für kleine Fräs- und Erodiermaschinen (isolierter Tasteinsatz)
- Zu Werkstück-Nullpunktsetzungen und Längenabmessungen
- Beliebige Antastrichtung (X-, Y-, Z-Achse)

Для конусов SK30, BT30, HSK-25/32/40/50/63

Простое измерение заготовки в небольшом пространстве станка.

Исполнение:

- С короткой оправкой SK30, BT30, HSK-A32/40/50/63, HSK-E25/32/40/50
- Больше не требуется ручного измерения точности биения! Биение на конце щупа 0,01 мм
- Точность измерения: 0,01 мм
- Доступны короткие и длинные насадки, не требуется смена инструмента
- Не требуется калибровка измерительного щупа
- Увеличенное расстояние хода
- Влагостойкость по IP 67

Область применения:

- Для небольших фрезерных и электроэрозионных станков (изолированная насадка)
- Для выставления нуля заготовки и измерения расстояний
- Измерение в любой координате (оси X, Y, Z)

Technische Daten/Технические данные

3D-Taster NG mit integriertem Kurzadapter inkl. kurzem Tasteinsatz

3Д-щуп нового поколения (NG) с интегрированным коротким патроном вкл. короткую насадку

Genauigkeit/Точность	0,01 mm/mm	
Artikel/Артикул	Bestell-Nr./Н° заказа	L [mm]
3D-Taster NG mit Kurzadapter/3Д-щуп NG с коротким патроном HSK-E25	80.363.E25NG	129,5
3D-Taster NG mit Kurzadapter/3Д-щуп NG с коротким патроном HSK-E32	80.363.E32NG	139,5
3D-Taster NG mit Kurzadapter/3Д-щуп NG с коротким патроном HSK-E40	80.363.E40NG	139,5
3D-Taster NG mit Kurzadapter/3Д-щуп NG с коротким патроном HSK-E50	80.363.E50NG	146,5
3D-Taster NG mit Kurzadapter/3Д-щуп NG с коротким патроном HSK-A32	80.363.A32NG	139,5
3D-Taster NG mit Kurzadapter/3Д-щуп NG с коротким патроном HSK-A40	80.363.A40NG	139,5
3D-Taster NG mit Kurzadapter/3Д-щуп NG с коротким патроном HSK-A50	80.363.A50NG	146,5
3D-Taster NG mit Kurzadapter/3Д-щуп NG с коротким патроном HSK-A63	80.363.A63NG	150
3D-Taster NG mit Kurzadapter/3Д-щуп NG с коротким патроном SK30	80.364.30NG	139,1
3D-Taster NG mit Kurzadapter/3Д-щуп NG с коротким патроном BT30	80.365.30NG	138,5

Zubehör/Оснастка


Kurzer Tasteinsatz Ø 4 mm/Короткая насадка диаметром 4 mm

Bestell-Nr./Н° заказа **80.362.00**

Langer Tasteinsatz Ø 8 mm/Длинная насадка диаметром 8 mm

Bestell-Nr./Н° заказа **80.363.00**

Technische Änderungen vorbehalten/Оставляем за собой право на технические изменения без предварительного уведомления

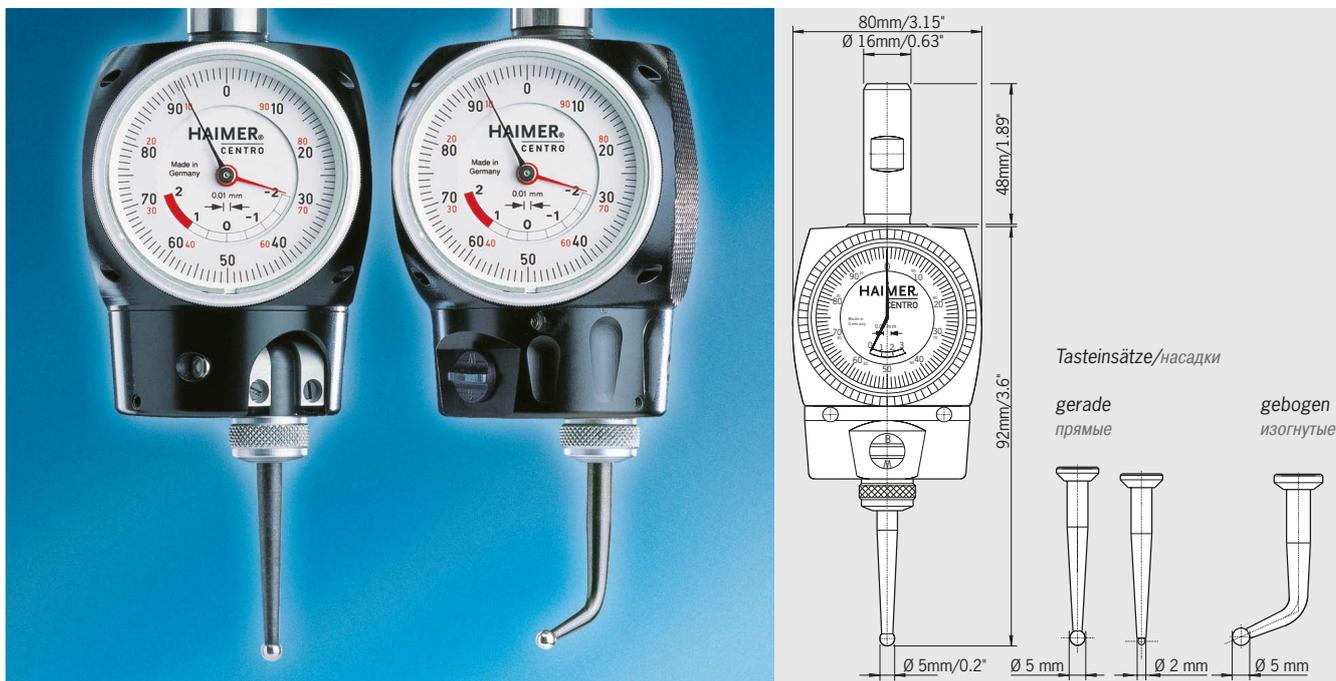

Centro

Mit Centro schnell und exakt Bohrungen und Wellen ausmitteln

Der Centro wird in die Spindel der Fräsmaschine eingespannt und in die Nähe der gesuchten Achse gebracht. Der Tasteinsatz wird so eingestellt, dass die Tastkugel die Wand der Bohrung oder Welle berührt.

Messuhr immer im Blick

Der Tasteinsatz gleitet bei kleiner Spindeldrehzahl am Werkstück entlang und überträgt die Bewegung auf die Zeiger der Uhr. Das Gehäuse des Centro dreht sich nicht mit der Spindel und damit bleibt die Messuhr immer im Blickfeld des Bedieners.

Centro findet die gesuchte Achse – sicher und zuverlässig

Solange Spindel und gesuchte Achse nicht übereinstimmen, schlagen die Zeiger während der Drehung aus. Die Position der Spindel kann nun so lange korrigiert werden, bis die Zeiger der Messuhr still stehen. Jetzt ist die gesuchte Achse erreicht.

Weitere Vorteile:

- Überprüfung des Planlaufs einer Fläche zur Spindel
- Rundlauffehler einer Spindel oder Einspannung werden ausgeglichen
- >> Justierung ist nicht notwendig!
- Die ungewöhnlich große Messuhr schafft Klarheit
- Tasteinsatz auswechselbar
- IP 64 staub- und spritzwassergeschützt

Centro

Быстро и точное определение эксцентricности отверстий и валов с помощью Centro.

Centro зажимается в шпиндель фрезерного станка и устанавливается вблизи нужной оси. Насадка щупа устанавливается таким образом, чтобы шарик щупа касался стенки отверстия или вала.

Измерительный прибор с циферблатом всегда в поле зрения

Насадка щупа скользит вдоль заготовки при небольшом числе оборотов шпинделя и передает это движение на стрелки прибора. Корпус устройства Centro не вращается вместе со шпинделем и поэтому прибор всегда находится в поле зрения оператора.

Centro найдет нужную ось – наверняка и надежно

Пока шпиндель и нужная ось не совпадают, стрелки при вращении отклоняются. Теперь положение шпинделя можно корректировать до тех пор, пока стрелки измерительного прибора не остановятся. Их остановка свидетельствует о достижении нужной оси.

Дополнительные преимущества:


- проверка торцового биения поверхности относительно шпинделя
- компенсируется ошибка концентричности шпинделя или зажима
- >> юстировка не требуется!
- необычно большой измерительный прибор со стрелками вносит ясность
- сменные насадки щупа
- влагостойкость и защита от пыли по IP 64

Technische Daten/Технические данные	
Centro mit Einspannschaft Ø 16 mm inkl. geradem Tasteinsatz Ø 5 mm	
Centro с зажимным хвостовиком диаметром 16 мм вкл. прямую насадку диаметром 5 мм	
Zentriergenauigkeit/Точность центрирования	0,003 mm/mm
Max. Drehzahl/Макс. число оборотов	150 1/min/1/мин
Messbereich Innen Ø (Bohrung)/Диапазон измерений внутренний диаметр (отверстие)	3-125 mm/mm
Messbereich Außen Ø (Welle, mit Tasteinsatz gebogen)	
Диапазон измерений наружный диаметр (вал, с изогнутой насадкой)	0-125 mm/mm
Bestell-Nr./H° заказа	80.300.00.FHN
Zubehör/Оснастка	
Tasteinsatz gerade mit Kugel Ø 5 mm/Прямая насадка с шариком диаметром 5 мм	
Bestell-Nr./H° заказа	80.301.00
Tasteinsatz gebogen mit Kugel Ø 5 mm/Изогнутая насадка с шариком диаметром 5 мм	
Bestell-Nr./H° заказа	80.302.00
Tasteinsatz gerade mit Kugel Ø 2 mm, für kleine Bohrungen	
Прямая насадка с шариком диаметром 2 мм, для малых отверстий	
Bestell-Nr./H° заказа	80.303.00

Empfohlene HAIMER Werkzeugaufnahmen	
Рекомендуемые зажимы фирмы HAIMER	
Bestell-Nr./H° заказа	
kurzes Flächenspannfutter/короткая оправка Weldon	
SK 40	40.300.16
SK 50	50.300.16
BT 40	40.500.16
BT 50	50.500.16
HSK-A 40	A40.000.16
HSK-A 50	A50.000.16
HSK-E 40	E40.000.16
HSK-E 50	E50.000.16
HSK-A 63	A63.000.16
HSK-A 100	A10.000.16

Technische Änderungen vorbehalten/Оставляем за собой право на технические изменения без предварительного уведомления

CENTRO MIT INTEGRIERTER AUFNAHME HSK-A50
CENTRO С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ПАТРОНОМ HSK-A50

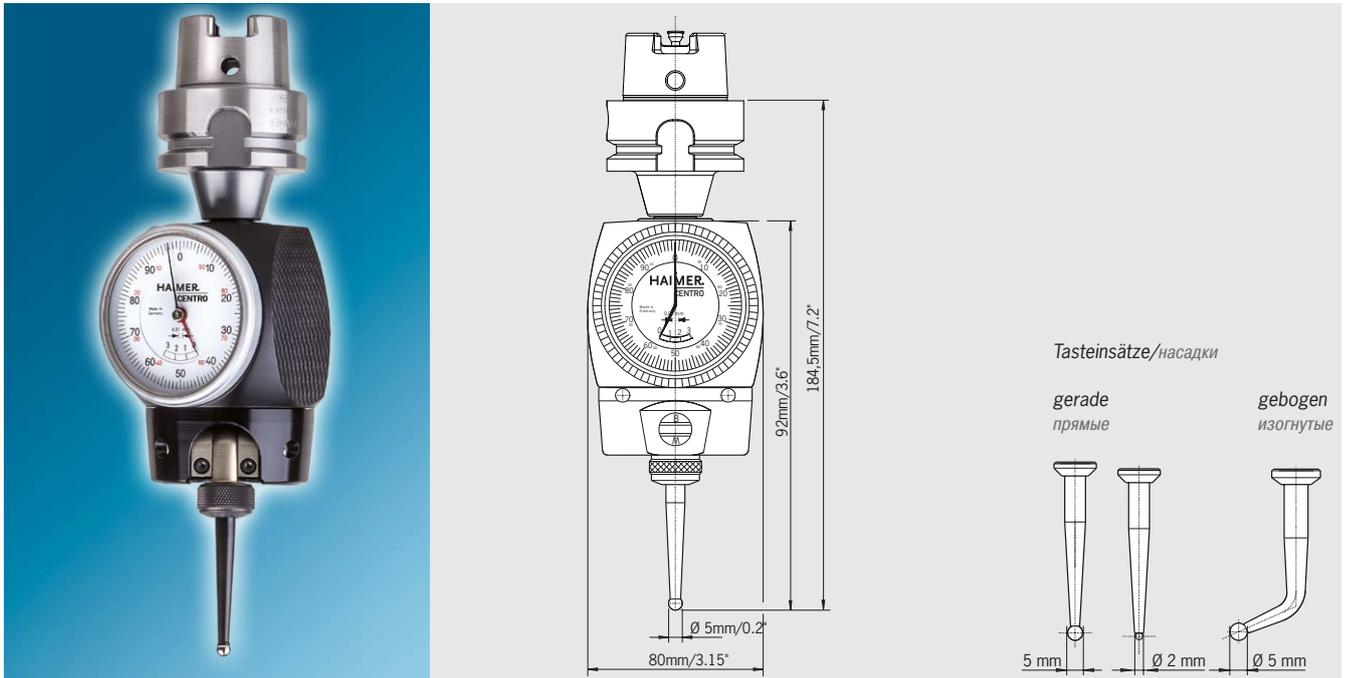

Centro mit integrierter Aufnahme

Für einfachste Handhabung mit einer integrierten Steilkegelaufnahme – Steilkegel und Universal 3D-Taster bilden eine Einheit (DIN 69893-1, HSK-A50).

Mit Centro schnell und exakt Bohrungen und Wellen ausmitteln

Der Centro wird in die Spindel der Fräsmaschine eingespannt und in die Nähe der gesuchten Achse gebracht. Der Tasteinsatz wird so eingestellt, dass die Tastkugel die Wand der Bohrung oder Welle berührt.

Messuhr immer im Blick

Der Tasteinsatz gleitet bei kleiner Spindeldrehzahl am Werkstück entlang und überträgt die Bewegung auf die Zeiger der Uhr. Das Gehäuse des Centro dreht sich nicht mit der Spindel und damit bleibt die Messuhr immer im Blickfeld des Bedieners.

Centro findet die gesuchte Achse – sicher und zuverlässig

Solange Spindel und gesuchte Achse nicht übereinstimmen, schlagen die Zeiger während der Drehung aus. Die Position der Spindel kann nun so lange korrigiert werden, bis die Zeiger der Messuhr still stehen. Jetzt ist die gesuchte Achse erreicht.

Weitere Vorteile:

- Überprüfung des Planlaufs einer Fläche zur Spindel
- Rundlauffehler einer Spindel oder Einspannung werden ausgeglichen
 >> Justierung ist nicht notwendig!
- Die ungewöhnlich große Messuhr schafft Klarheit
- Tasteinsatz auswechselbar
- IP 64 staub- und spritzwassergeschützt

Centro с интегрированным патроном

Для наиболее простого обращения можно заказать встроенный зажим с конусом (DIN 69893-1, HSK-A50), который вместе с центроискателем образует единый блок.

Быстрое и точное определение эксцентricности отверстий и валов с помощью Centro.

Centro зажимается в шпиндель фрезерного станка и устанавливается вблизи нужной оси. Насадка щупа устанавливается таким образом, чтобы шарик щупа касался стенки отверстия или вала.

Измерительный прибор с циферблатом всегда в поле зрения

Насадка щупа скользит вдоль заготовки при небольшом числе оборотов шпинделя и передает это движение на стрелки прибора. Корпус устройства Centro не вращается вместе со шпинделем и поэтому прибор всегда находится в поле зрения оператора.

Centro найдет нужную ось – наверняка и надежно



Пока шпиндель и нужная ось не совпадают, стрелки при вращении отклоняются. Теперь положение шпинделя можно корректировать до тех пор, пока стрелки измерительного прибора не остановятся. Их остановка свидетельствует о достижении нужной оси.

Дополнительные преимущества:


- проверка торцового биения поверхности относительно шпинделя
- компенсируется ошибка концентричности шпинделя или зажима
 >> юстировка не требуется!
- необычно большой измерительный прибор со стрелками вносит ясность
- сменные насадки щупа
- влагостойкость и защита от пыли по IP 64

Technische Daten/Технические данные	
Centro mit integrierter Aufnahme HSK-A50 und geradem Tasteinsatz Ø 5 mm Centro с интегрированным патроном HSK-A50 и прямой насадкой диаметром 5 мм	
Zentriergenauigkeit/Точность центрирования	0,003 mm/мм
Max. Drehzahl/Макс. число оборотов	150 1/min/1/мин
Messbereich Innen Ø (Bohrung)/Диапазон измерений внутренний диаметр (отверстие)	3–125 mm/мм
Messbereich Außen Ø (Welle, mit Tasteinsatz gebogen)	
Диапазон измерений наружный диаметр (вал, с изогнутой насадкой)	0–125 mm/мм
Bestell-Nr./H° заказа 80.303.A50	
Zubehör/Оснастка	
Tasteinsatz gerade mit Kugel Ø 5 mm/Прямая насадка с шариком диаметром 5 мм	
Bestell-Nr./H° заказа 80.301.00	
Tasteinsatz gebogen mit Kugel Ø 5 mm/Изогнутая насадка с шариком диаметром 5 мм	
Bestell-Nr./H° заказа 80.302.00	
Tasteinsatz gerade mit Kugel Ø 2 mm, für kleine Bohrungen	
Прямая насадка с шариком диаметром 2 мм, для малых отверстий	
Bestell-Nr./H° заказа 80.303.00	

Technische Änderungen vorbehalten/Оставляем за собой право на технические изменения без предварительного уведомления

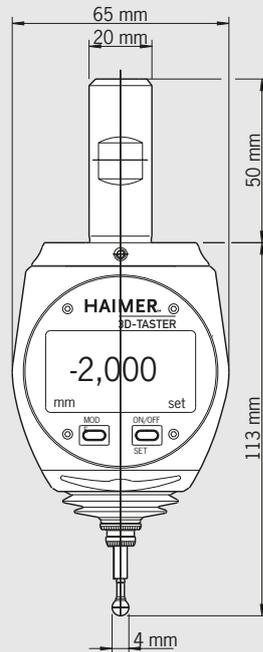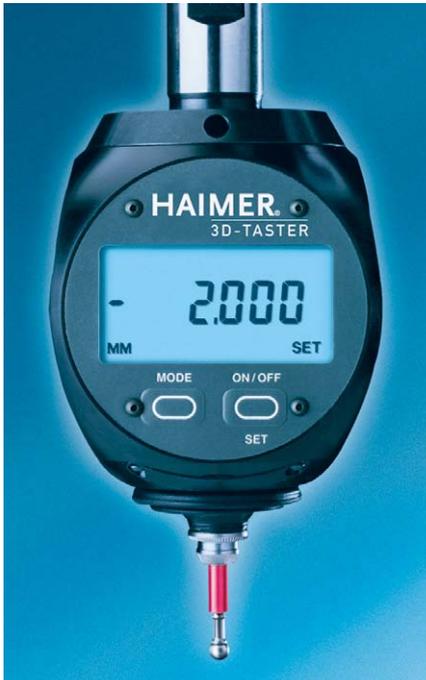

Tasteinsätze/Насадки для щупов

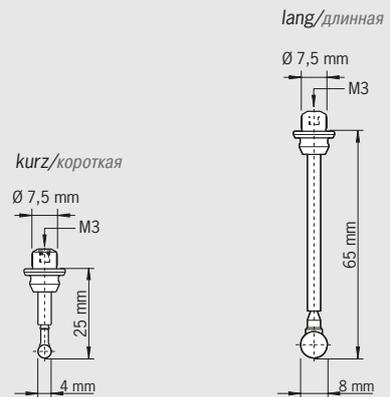

Digitaler 3D-Taster

Hoch präzise – sicher in der Handhabung

Der digitale 3D-Taster ist eine Weiterentwicklung des bewährten mechanischen 3D-Tasters. Er ist ein hoch präzises Instrument zum Antasten von Werkstückkanten auf Fräs- und Erodiermaschinen. Die Spindel bzw. der Senkkopf können schnell und sicher an Bezugskanten positioniert werden. Der Anfahrvorgang kann auf der Digitaluhr genau verfolgt werden und die 0-Stellung wird auf Anrieb gefunden. Ohne zu Rechnen kann das Messsystem der Maschine genullt werden, da die Spindelachse direkt an der angetasteten Kante steht.

Besonders praxisgerecht

Die Digitaluhr verfügt über eine 0,001 mm Anzeige mit großen Ziffern. Sie ist auch auf großen Bearbeitungszentren aus der Entfernung noch eindeutig und fehlerfrei ablesbar. Die Uhr ist gegen Spritzwasser und Staub geschützt (IP 64) und kann im Werkzeugmagazin der Maschine abgelegt werden.

Цифровой 3D-щуп

Высокоточный – надежный в обращении

Цифровой 3D-щуп является усовершенствованным вариантом нашего хорошо зарекомендовавшего себя механического 3D-щупа. Он является очень точным измерительным прибором для измерения кромок заготовок фрезерных и электроэрозионных станков. Шпиндель или опускающуюся головку можно быстро и надежно установить на эталонные кромки. Процесс придвижения можно точно проследить по цифровому прибору и можно очень быстро найти нулевое положение. Измерительная система машины может обнуляться без расчетов, так как ось шпинделя находится непосредственно на нащупанной кромке.

Особенно практичен

Цифровой измерительный прибор с циферблатом имеет индикатор с ценой деления 0,001 мм с крупными цифрами. Данные прибора можно однозначно и безошибочно считывать на больших обрабатывающих центрах и со значительного расстояния. Прибор защищен от водяных брызг и пыли (по IP 64) и его можно хранить в ящике для инструментов машины.

Technische Daten/Технические данные

3D-Taster Digital mit Einspannschaft, Ø 20 mm inkl. kurzem Tasteinsatz Ø 4 mm
3D-щуп цифровой с зажимным хвостовиком 20 мм, вкл. насадку Ø 4 мм

Anzeigengenauigkeit/Точность индикации	0,001 mm/мм
Wiederholgenauigkeit/Стабильность повторяемости	0,001 mm/мм
Messgenauigkeit/Точность измерений	0,005 mm/мм
Display/Дисплей	
Display Modus	mm/Inch umschaltbar
Дисплей переключается	в режимах мм/дюймы
Display Größe/Размер дисплея	45 x 23 mm/мм
Höhe der Ziffern/Высота цифр	8,5 mm/мм
Batterielebensdauer (bei Dauerbetrieb) ca.	3000 Stunden
Срок службы аккумулятора (при постоянной работе) ок.	3000 часов
Bestell-Nr./H° заказа 80.460.00.FHN	

Zubehör/Оснастка

Kurzer Tasteinsatz Ø 4 mm/Короткая насадка диаметром 4 мм

Bestell-Nr./H° заказа 80.362.00

Langer Tasteinsatz Ø 8 mm/Длинная насадка диаметром 8 мм


Bestell-Nr./H° заказа 80.363.00

Empfohlene HAIMER Werkzeugaufnahmen Рекомендуемые оправки фирмы HAIMER

	Bestell-Nr./H° заказа
kurzes Flächenspannfutter/короткий патрон Weldon	
SK 40	40.305.20
SK 50	50.300.20
BT 40	40.500.20
BT 50	50.500.20
HSK-A 50	A50.000.20
HSK-E 50	E50.000.20
HSK-A 63	A63.000.20
HSK-A 80	A80.000.20
HSK-A 100	A10.000.20

Technische Änderungen vorbehalten/Оставляем за собой право на технические изменения без предварительного уведомления

3D-TASTER DIGITAL MIT INTEGRIERTER AUFNAHME ЗД-ЩУП ЦИФРОВОЙ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ПАТРОНОМ

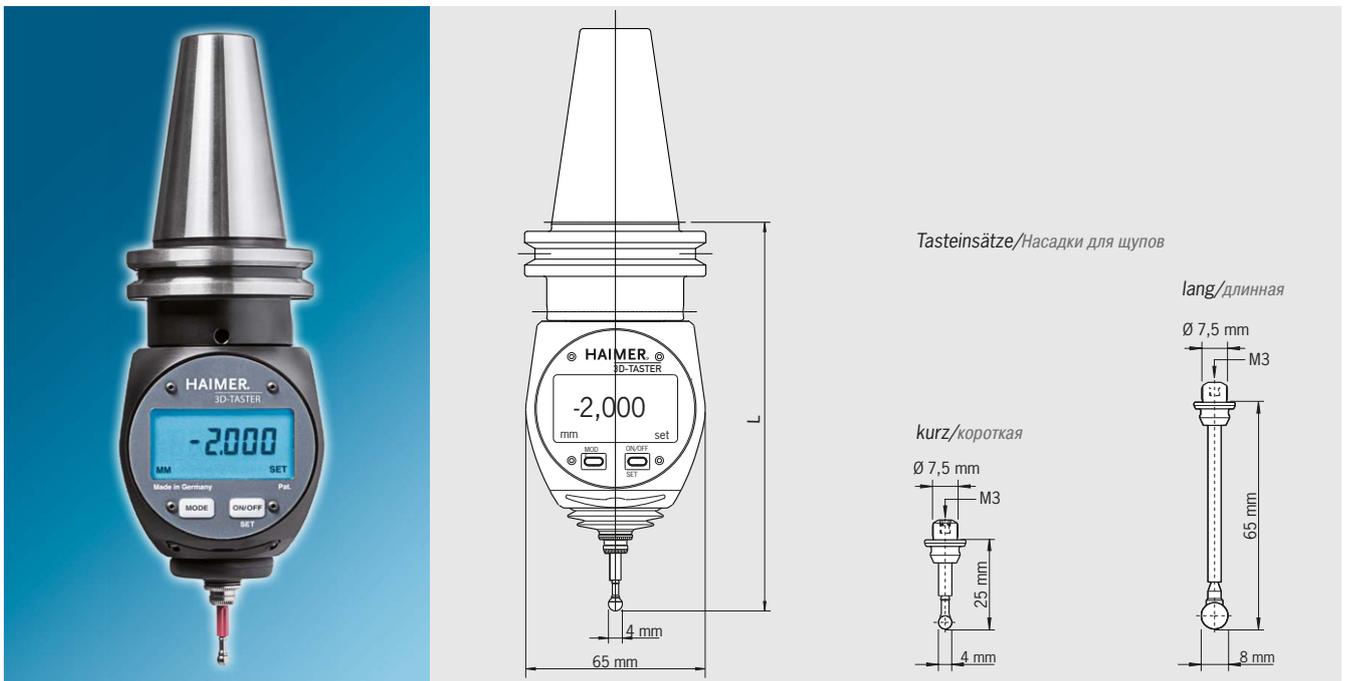

Дигиталер 3D-Тастер мит интегрierter Аурфнаhme

Für einfachste Handhabung sorgt die integrierte Steilkegelaufnahme – Steilkegel und 3D-Taster Digital bilden eine Einheit (DIN 69871, SK40 oder JIS B6339, BT40).

Hoch präzise – sicher in der Handhabung

Der digitale 3D-Taster ist eine Weiterentwicklung des bewährten mechanischen 3D-Tasters. Er ist ein hoch präzises Instrument zum Antasten von Werkstückkanten auf Fräs- und Erodiermaschinen. Die Spindel bzw. der Senkkopf können schnell und sicher an Bezugskanten positioniert werden. Der Anfahrvorgang kann auf der Digitaluhr genau verfolgt werden und die 0-Stellung wird auf Anrieb gefunden. Ohne zu Rechnen kann das Messsystem der Maschine genullt werden, da die Spindelachse direkt an der angetasteten Kante steht.

Besonders praxisgerecht

Die Digitaluhr verfügt über eine 0,001 mm Anzeige mit großen Ziffern. Sie ist auch auf großen Bearbeitungszentren aus der Entfernung noch eindeutig und fehlerfrei ablesbar. Die Uhr ist gegen Spritzwasser und Staub geschützt (IP 64) und kann im Werkzeugmagazin der Maschine abgelegt werden.

Цифровой 3Д-щуп с интегрированным патроном

Для наиболее простого обращения можно заказать встроенный зажим с конусом (DIN 69893-1, HSK-A50), который вместе с центроискателем образует единый блок.

Высокоточный – надежный в обращении

Цифровой 3Д-щуп является усовершенствованным вариантом нашего хорошо зарекомендовавшего себя механического 3Д-щупа. Он является очень точным измерительным прибором для измерения кромок заготовок фрезерных и электроэрозионных станков. Шпиндель или опускающуюся головку можно быстро и надежно установить на эталонные кромки. Процесс придвижения можно точно проследить по цифровому прибору и можно очень быстро найти нулевое положение. Измерительная система машины может обнуляться без расчетов, так как ось шпинделя находится непосредственно на нащупанной кромке.

Особенно практичен

Цифровой измерительный прибор с циферблатом имеет индикатор с ценой деления 0,001 мм с крупными цифрами. Данные прибора можно однозначно и безошибочно считывать на больших обрабатывающих центрах и со значительного расстояния. Прибор защищен от водяных брызг и пыли (по IP 64) и его можно хранить в ящике для инструментов машины.

Technische Daten/Технические данные

3D-Taster Digital mit integrierter Aufnahme inkl. kurzem Tasteinsatz Ø 4 mm
ЗД-щуп цифровой с интегрированным патроном вкл. короткую насадку Ø 4 mm

Anzeigengenauigkeit/Точность индикации	0,001 mm/mm
Wiederholgenauigkeit/Стабильность повторяемости	0,001 mm/mm
Messgenauigkeit/Точность измерений	0,005 mm/mm
Display/Дисплей	
Display Modus	mm/Inch umschaltbar
Дисплей переключается	в режимах мм/дюймы
Display Größe/Размер дисплея	45 x 23 mm/mm
Höhe der Ziffern/Высота цифр	8,5 mm/mm
Batterielebensdauer (bei Dauerbetrieb) ca.	3000 Stunden
Срок службы аккумулятора (при постоянной работе) ок.	3000 часов

Mit integrierter Aufnahme SK 40/с интегрированным патроном SK 40

Bestell-Nr./Н° заказа 80.464.40.FHN

Mit integrierter Aufnahme BT 40/с интегрированным патроном BT 40

Bestell-Nr./Н° заказа 80.465.40.FHN


Zubehör/Оснастка

Kurzer Tasteinsatz Ø 4 mm/Короткая насадка диаметром 4 mm

Bestell-Nr./Н° заказа 80.362.00


Langer Tasteinsatz Ø 8 mm/Длинная насадка диаметром 8 mm

Bestell-Nr./Н° заказа 80.363.00

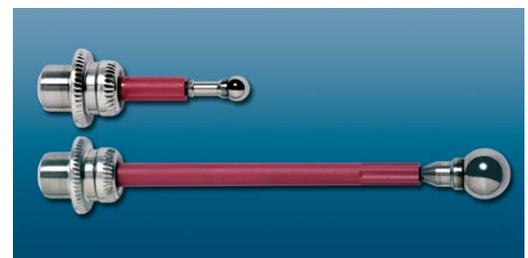


Kurzer Tasteinsatz Ø 4 mm/Короткая насадка диаметром 4 mm
Langer Tasteinsatz Ø 8 mm/Длинная насадка диаметром 8 mm

Technische Änderungen vorbehalten/Оставляем за собой право на технические изменения без предварительного уведомления

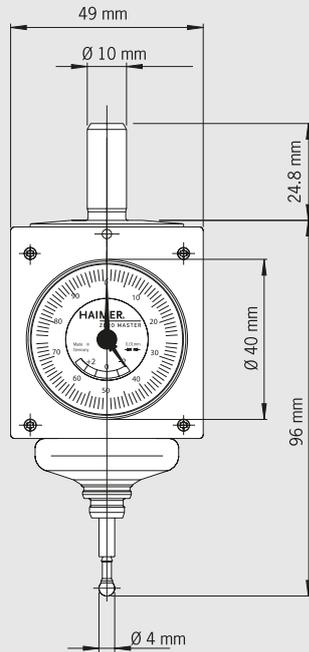

Tasteinsätze/Насадки для щупов

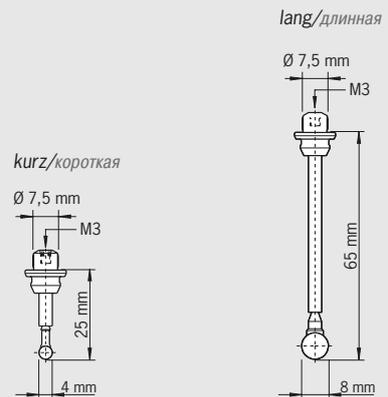

Zero Master

Klein aber fein.

Der Zero Master ist der kleinste 3D-Taster der Welt. Verwendung, Funktionsweise und Genauigkeit entsprechen denen des Universal 3D-Tasters. Die Größe des Zero Masters ist aber auf kleine Maschinen abgestimmt. Der Einspannschaft hat einen Durchmesser von 10 mm und kann dadurch auch auf Maschinen mit SK 30 oder mit kleinen HSK-Spindeln eingesetzt werden. Das verkürzte Gehäuse ragt nur wenig aus der Spindel und erlaubt auch das Vermessen von großen Werkstücken. Der Zero Master wird über eine kleine analoge Messuhr abgelesen.

Der Zero Master kann mit einem kurzen (Kugel-Ø 4 mm) und mit einem langen (Kugel-Ø 8 mm) Tasteinsatz bestückt werden. Die Tasteinsätze sind natürlich kompatibel zu allen anderen HAIMER 3D-Tastern.

Bitte beachten:

Die angegebene Messgenauigkeit von 0,01 mm gilt nur mit den originalen Tasteinsätzen von HAIMER.

- IP 67 spritzwassergeschützt

Zero Master

Маленький да удаленький.

Zero Master является самым маленьким 3D-щупом в мире. Применение, функционирование и точность соответствуют параметрам универсального 3D-щупа. Но размер Zero Master адаптирован на малые машины. Зажимной хвостовик имеет диаметр 10 мм и следовательно может использоваться на машинах с SK 30 или с малыми шпинделями HSK. Укороченный корпус всего лишь немного выступает из шпинделя и позволяет измерять и большие заготовки. Показания Zero Master можно считать через небольшой аналоговый измерительный индикатор.

Zero Master может оснащаться короткой (шарик диаметром 4 мм) и длинной (шарик диаметром 8 мм) насадкой. Насадки естественно совместимы со всеми другими 3D-щупами фирмы HAIMER.

Обратите внимание:

Указанная точность измерений 0,01 мм действительна только с оригинальными насадками фирмы HAIMER.

- Влагостойкость по IP 67


Technische Daten/Технические данные	
Zero Master mit Einspannschaft Ø 10 mm inkl. kurzem Tasteinsatz	
Zero Master аналоговый с зажимным хвостовиком 10 mm вкл. короткую насадку	
Genauigkeit/Точность	0,01 mm/mm
Länge ohne Einspannschaft/Длина без зажимного хвостовика	96 mm/mm
Bestell-Nr./H° заказа 80.960.00	
Zubehör/Оснастка	
Kurzer Tasteinsatz Ø 4 mm/Короткая насадка диаметром 4 mm	
Bestell-Nr./H° заказа 80.362.00	
Langer Tasteinsatz Ø 8 mm/Длинная насадка диаметром 8 mm	
Bestell-Nr./H° заказа 80.363.00	



Kurzer Tasteinsatz Ø 4 mm/Короткая насадка диаметром 4 mm
Langer Tasteinsatz Ø 8 mm/Длинная насадка диаметром 8 mm

Technische Änderungen vorbehalten/Оставляю за собой право на технические изменения без предварительного уведомления

3D-TASTER ZERO MASTER MIT INTEGRIERTEM KURZADAPTER 3D-ЩУП ZERO MASTER С ИНТЕГРИРОВАННЫМ КОРОТКИМ ПАТРОНОМ

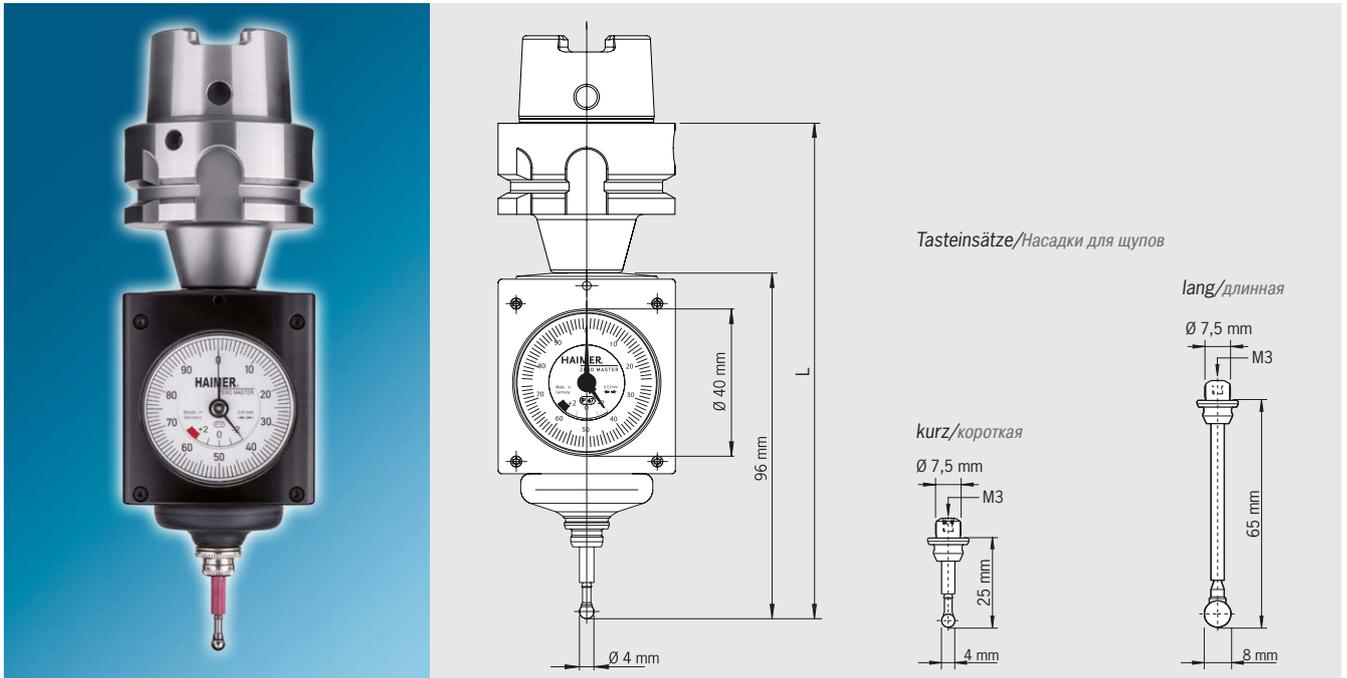

Erhältlich für Schnittstellen SK30, BT30, HSK-25/32/40/50/63

Einfache Werkstückvermessung bei wenig Platz im Maschinenraum.

Ausführung:

- Mit integriertem Kurzadapter in Ausführung SK30, BT30, HSK-A32/40/50/63, HSK-E25/40/50
- Kein weiteres manuelles Einstellen des Rundlaufs mehr nötig! Auslieferung mit voreingestellter Rundlaufgenauigkeit an der Taster Spitze von 0,01 mm
- Messgenauigkeit: 0,01 mm
- Kurze und lange Tasteinsätze verfügbar, kein Werkzeugwechsel
- Keine Neukalibrierung des Tasters erforderlich
- vergrößerter Überfahrweg
- IP 67 spritzwassergeschützt

Verwendung:

- Für kleine Fräs- und Erodiermaschinen (isolierter Tasteinsatz)
- Zu Werkstück-Nullpunktsetzungen und Längenabmessungen
- Beliebige Antastrichtung (X-, Y-, Z-Achse)

Для конусов SK30, BT30, HSK-25/32/40/50/63

Простое измерение заготовки в небольшом пространстве станка.

Исполнение:

- С короткой оправкой SK30, BT30, HSK-A32/40/50/63, HSK-E25/32/40/50
- Больше не требуется ручного измерения точности биения! Биение на конце щупа 0,01 мм
- Точность измерения: 0,01 мм
- Доступны короткие и длинные насадки, не требуется смена инструмента
- Не требуется калибровка измерительного щупа
- Увеличенное расстояние хода
- Влагостойкость по IP 67

Область применения:

- Для небольших фрезерных и электроэрозионных станков (изолированный щуп)
- Для выставления нуля заготовки и измерения расстояний
- Измерение в любой координате (оси X, Y, Z)

Technische Daten/Технические данные

3D-Taster Zero Master mit integriertem Kurzadapter inkl. kurzem Tasteinsatz
3D-щуп Zero Master с интегрированным коротким патроном вкл. короткую насадку

Genauigkeit/Точность	0,01 mm/мм	
Artikel/Артикул	Bestell-Nr./Н° заказа	L [mm]
3D-Taster Zero Master mit Kurzadapter/с коротким патроном HSK-E25	80.963.E25	121,6
3D-Taster Zero Master mit Kurzadapter/с коротким патроном HSK-E32	80.963.E32	131,6
3D-Taster Zero Master mit Kurzadapter/с коротким патроном HSK-E40	80.963.E40	131,6
3D-Taster Zero Master mit Kurzadapter/с коротким патроном HSK-E50	80.963.E50	138,6
3D-Taster Zero Master mit Kurzadapter/с коротким патроном HSK-A32	80.963.A32	131,6
3D-Taster Zero Master mit Kurzadapter/с коротким патроном HSK-A40	80.963.A40	131,6
3D-Taster Zero Master mit Kurzadapter/с коротким патроном HSK-A50	80.963.A50	138,6
3D-Taster Zero Master mit Kurzadapter/с коротким патроном HSK-A63	80.963.A63	142,1
3D-Taster Zero Master mit Kurzadapter/с коротким патроном SK30	80.964.30	131,2
3D-Taster Zero Master mit Kurzadapter/с коротким патроном BT30	80.965.30	130,7

Zubehör/Оснастка

Kurzer Tasteinsatz Ø 4 mm/Короткая насадка диаметром 4 мм

Bestell-Nr./Н° заказа **80.362.00**

Langer Tasteinsatz Ø 8 mm/Длинная насадка диаметром 8 мм

Bestell-Nr./Н° заказа **80.363.00**

Technische Änderungen vorbehalten/Оставляем за собой право на технические изменения без предварительного уведомления

HAIMER®

Побеждает качество.

Entscheiden Sie sich für Qualität!

Seit 1977 fertigen wir hochpräzise Maschinenkomponenten und branchenspezifische Sondermaschinen. Immer in hoher Qualität und perfekter Ausführung. Deshalb sind Sie bei HAIMER auf der sicheren Seite. Denn: **Qualität gewinnt.**

Besuchen Sie uns unter www.haimer.com und fordern Sie unser Lieferprogramm an.



Made by HAIMER: Werkzeugtechnik

- Höchste Präzision zu fairen Preisen
- DIN 69871 – SK30, SK40, SK50
- CAT40, CAT50
- JIS B 6339 – BT30, BT40, BT50
- DIN 69893 – HSK-A, HSK-E, HSK-F
- ISO 26623 Capto C6
- VHM Schafffräser von Ø 2 bis 20 mm

Made by HAIMER: Патроны для инструмента

- высочайшая точность по справедливой цене
- DIN 69871 – SK30, SK40, SK50
- CAT40, CAT50
- JIS B 6339 – BT30, BT40, BT50
- DIN 69893 – HSK-A, HSK-E, HSK-F
- ISO 26623 – Capto C6
- Цельные твёрдосплавные фрезы от Ø 2 до 20 мм



Made by HAIMER: Tool Dynamic

- Модульное Auswuchtssystem für Werkzeugaufnahmen, Schleifscheiben und Rotoren
- Messungen in ein oder zwei Ebenen
- Einfach und schnell zu bedienen

Made by HAIMER: Tool Dynamic

- модульная система балансировки для державок инструмента, шлифовальных кругов и роторов
- измерения в одной или двух плоскостях
- простое и быстрое обслуживание

Принимайте решение в пользу качества!

С 1977 года мы изготавливаем высокоточные компоненты машин и типичные для нашей отрасли специальные станки. Всегда высокого качества и в отличном исполнении. Поэтому компания HAIMER никогда не подведет Вас. Давно известно: **Побеждает качество.**

Посетите нашу интернет-страницу www.haimer.com и сделайте запрос на наш ассортимент поставок.



Made by HAIMER: Power Clamp

- Индуктивное Schrumpfgerät für kürzeste Rüstzeiten
- Werkzeugwechsel schnell und einfach auf Knopfdruck
- Zum Schrumpfen von HSS- und HM-Werkzeugen von Ø 3 bis Ø 50 mm

Made by HAIMER: Power Clamp

- индукционное устройство термоусадки с минимальным временем подготовки
- быстрая и простая смена инструмента нажатием кнопки
- для термоусадки инструментов из твердых сплавов и быстрорежущей стали диаметром от 3 до 50 мм



Made by HAIMER: Taster

- Zum Zentrieren und Ausmitteln von Bohrungen und Wellen
- Verschiedene Ausführungen
- Hohe Messgenauigkeit

Made by HAIMER: Измерительные щупы

- для центрирования и определения эксцентricности отверстий и валов
- различное исполнение
- высокая точность измерений

Haimer GmbH | Weiherstrasse 21 | 86568 Igenhausen | Germany

Telefon/Телефон +49-8257-9988-0 | Fax/Факс +49-8257-1850 | E-Mail: haimer@haimer.de | www.haimer.com